

室内照明灯光设计

室内照明灯光设计

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:



日期: 07.10.2013
设计者: 李珍

中山市科贝照明科技有限公司
Zhongshan Kebei Lighting Co., Ltd
中山市火炬开发区中山港大道70号8栋
Building 8, No.70 Zhongshan Gang Road, Torch

设计者 李珍
电话 13715672825
传真 0760-89878506
电子邮件 59015835@qq.com

DIAL 1 SiNOVA / 灯具资料表

光源参数 1:

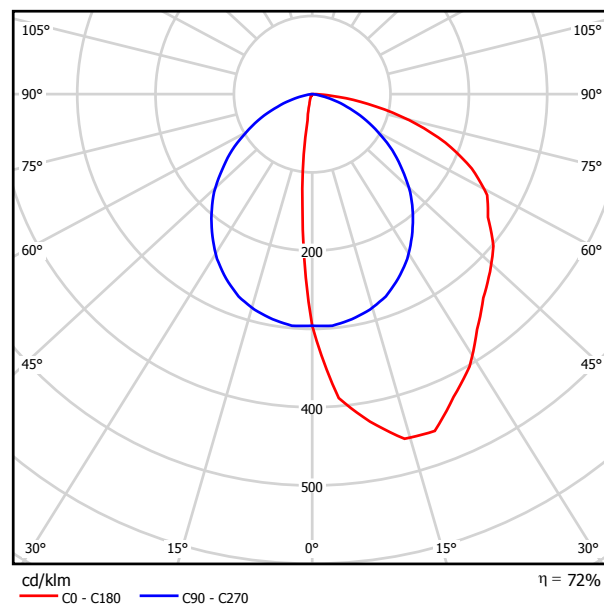

灯具的分类根据 CIE: 100
CIE Flux 代码: 47 77 95 100 73


由于对称属性遗失，因此无法显示此灯具的 UGR 炫光表格。

SiNOVA · mit Wallwasher-Reflektor · seidenmatt eloxiert · Lampe L36W/21

中山市科贝照明科技有限公司
Zhongshan Kebei Lighting Co., Ltd
中山市火炬开发区中山港大道70号8栋
Building 8, No.70 Zhongshan Gang Road, Torch

设计者 李珍
电话 13715672825
传真 0760-89878506
电子邮件 59015835@qq.com

办公室 / 摘要

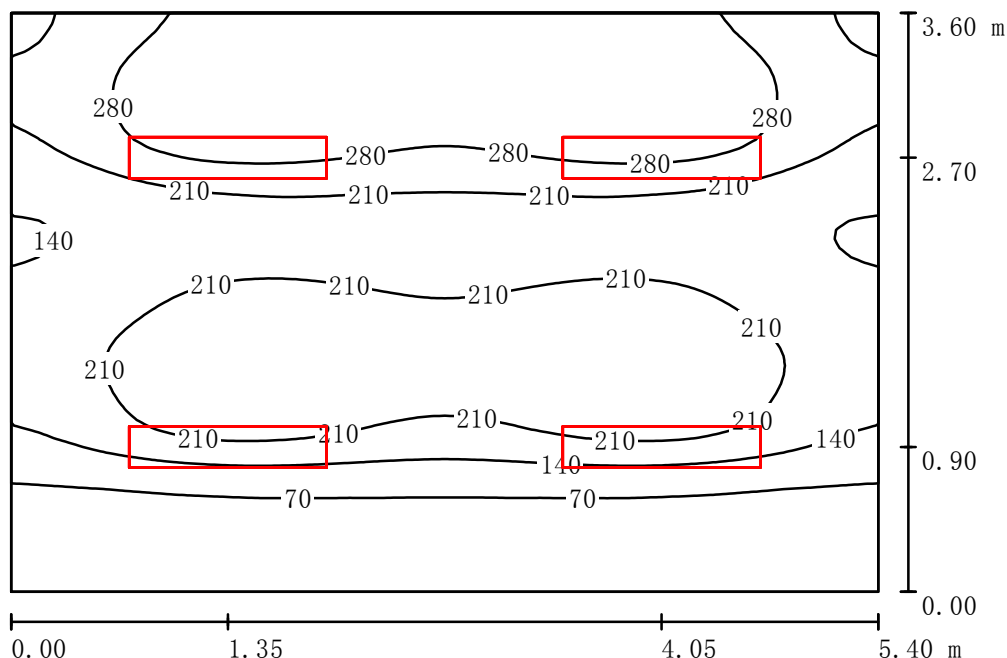

空间高度: 2.800 m, 安装高度: 2.800 m, 维护系数: 0.80

单位为 Lux, 比例 1:47

表面	ρ [%]	平均照度 [lx]	最小照度 [lx]	最大照度 [lx]	最小照度 / 平均照度
工作面	/	193	33	350	0.170
地板	20	153	35	250	0.228
天花板	70	47	28	69	0.606
墙壁 (4)	50	110	32	379	/

工作面:

高度: 0.850 m
网格: 64 x 64 点
边界: 0.000 m

灯具表

编号	数量	名称 (修正系数)	Φ [lm]	P [W]
1	4	DIAL 1 SiNOVA (1.000)	2350	36.0
总数:			9400	144.0

实际效能值: $7.41 \text{ W/m}^2 = 3.83 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (面积: 19.44 m^2)

中山市科贝照明科技有限公司
Zhongshan Kebei Lighting Co., Ltd
中山市火炬开发区中山港大道70号8栋
Building 8, No.70 Zhongshan Gang Road, Torch


设计者 李珍
电话 13715672825
传真 0760-89878506
电子邮件 59015835@qq.com

办公室 / 输入议定

工作面的高度: 0.850 m
边界: 0.000 m

维护系数: 0.80

空间高度: 2.800 m
面积: 19.44 m²

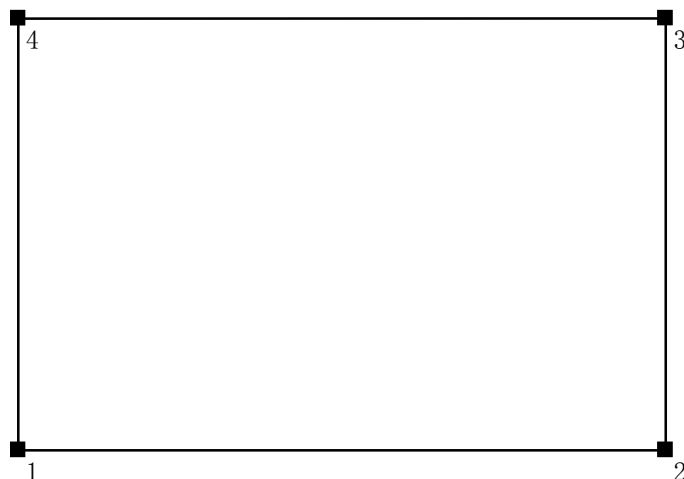


表面	Rho [%]	自,从 ([m] [m])	向 ([m] [m])	长度 [m]
地板	20	/	/	/
天花板	70	/	/	/
墙壁 1	50	(0.000 0.000)	(5.400 0.000)	5.400
墙壁 2	50	(5.400 0.000)	(5.400 3.600)	3.600
墙壁 3	50	(5.400 3.600)	(0.000 3.600)	5.400
墙壁 4	50	(0.000 3.600)	(0.000 0.000)	3.600

中山市科贝照明科技有限公司
Zhongshan Kebei Lighting Co., Ltd
中山市火炬开发区中山港大道70号8栋
Building 8, No.70 Zhongshan Gang Road, Torch

设计者 李珍
电话 13715672825
传真 0760-89878506
电子邮件 59015835@qq.com

办公室 / 照明（坐标表）

DIAL 1 SiNOVA
2350 lm, 36.0 W, 1 x 1 x T26 36W (修正系数 1.000).

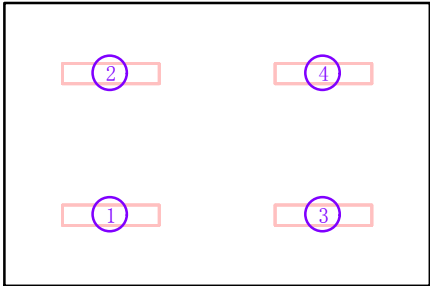

编号	位置 [m]			旋转 [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.350	0.900	2.800	0.0	0.0	90.0
2	1.350	2.700	2.800	0.0	0.0	90.0
3	4.050	0.900	2.800	0.0	0.0	90.0
4	4.050	2.700	2.800	0.0	0.0	90.0